

CATÁLOGO / ANEXO

Andamios y torres móviles






www.ktl-escaleras.es




A un nivel superior



A un nivel superior

Tras casi cincuenta años fabricando y comercializando escaleras y andamios móviles para la industria, la construcción, el comercio, el taller y la oficina, la sociedad **KTLLadders**, pretende, desde la especialización, impulsar el negocio de andamios, torres de acceso y torres de trabajo móviles de aluminio manteniendo los más elevados estándares de calidad y un óptimo nivel de servicio, mejorando la competitividad del producto.

Todos los productos incluidos en el catálogo que les presentamos a continuación cumplen los requisitos de seguridad de las respectivas Normativas Europeas. Responden a las más estrictas exigencias en calidad certificada y están pensados y diseñados específicamente para distintos tipos de uso. Son andamios y torres móviles **a un nivel superior**.



ÍNDICE

Andamio-escalera plegable multiusos FAST 5	4
Andamio, ES-3-O	6
Andamio plegable, FLEXY	7
Andamio FAST CLIC y FAST CLIC-CLAC	8
Torre móvil profesional, FAST ALTO	10
Torre móvil industrial, DOS-65	12



ANDAMIO MULTIUSOS

Andamio-escalera plegable multiusos FAST 5


Construido con tubos de aluminio de 60x24 mm. y peldaños engastados con relieves antideslizantes. Articulaciones automáticas de fundición de aluminio. Montantes laterales con rápido sistema de posicionamiento. **Plataforma de aluminio y tablero fenólico de 143x51 cm.** Montaje muy rápido: 4', la segunda vez. Diseñado para soportar 150 kg.

1
Ruedas de Ø150 mm con sistema patentado de elevación.

Ø150 mm.



REF 20 255 178

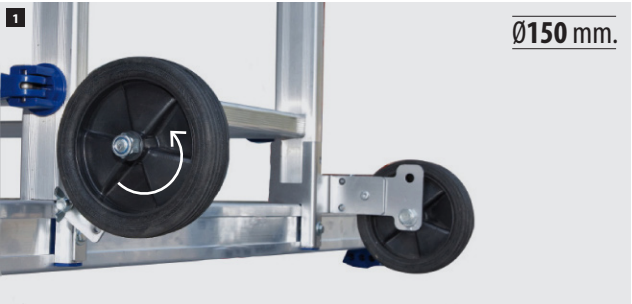

2
Articulaciones automáticas de fundición de aluminio y largueros de 60 x 24 mm.

3
Montantes laterales con sistema FAST de posicionamiento.



**Lock
SYSTEM**

4
Plataforma de trabajo de tablero fenólico antideslizante con trampilla.

61x46 cm.



5
Fácil desplazamiento.



12' min.
Primer Montaje

4' min.
Segundo Montaje








NFE 85-200

EN 131

150 kg




✂ DISPONEMOS DE UNA SELECCIÓN DE ACCESORIOS Y RECAMBIOS

REF	Alzas	Perfiles												kg
20 255 178	1	64x24	3,10	3,78	1,78	1,56	1,59	2,88	1,71	0,30	3,80	2,86	0,58	34,5


Andamio para uso en interior.



2 escaleras simples
de apoyo.



Base estabilizadora con doble
posicionamiento para mayor
acercamiento a la pared.

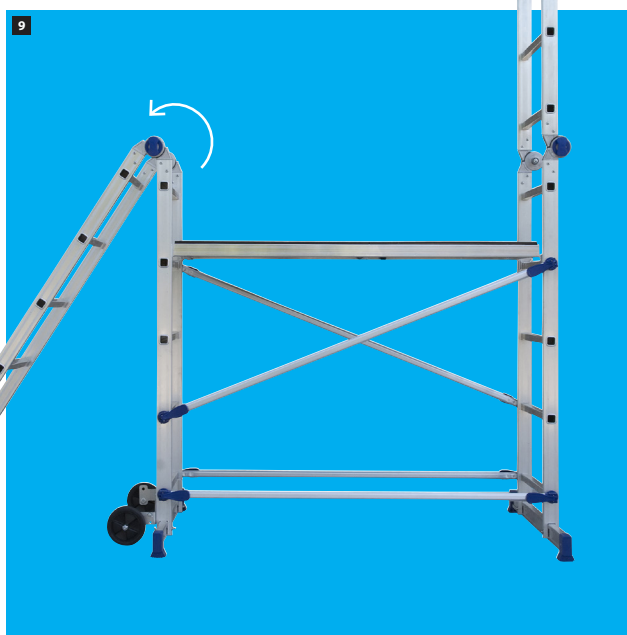

Sistema exclusivo de articulación hacia
el exterior que permite no desmontar
la parte baja del andamio.



2 escaleras dobles.

ANDAMIOS

Andamio, ES-3-O

Construido con tubos de aluminio de 65x25 mm. y peldaños engastados con relieves antideslizantes. Montantes laterales con sistema de posicionamiento muy rápido. **Plataforma de tablero de madera con soportes de aluminio de 152x52 cm.** Ruedas de Ø100 mm. Montaje muy rápido: 6', la segunda vez. Diseñado para soportar 150 kg.




REF 20 240 085



1
Ruedas de Ø100 mm.

A
Estabilizadores fijados con abrazaderas de aluminio.



OPCIONAL / REF AFAMZP




68 cm.

ANCHO ESPECIAL

Se puede mover fácilmente a través de puertas estándar.

152x52 cm.



3
Bloqueo rápido de las diagonales con exclusivos muelles de acero inoxidable.



2 PfG 1240/07.11

150 kg



2
Plataforma de trabajo de tablero de madera con soportes de aluminio.

✂ DISPONEMOS DE UNA SELECCIÓN DE ACCESORIOS Y RECAMBIOS

REF	Alzas	Perfiles						kg
20 240 085	1	65x25	1,96	2,85	1,50	0,85	0,68	27,0



12' min.

Primer Montaje

6' min.

Segundo Montaje

ANDAMIO

Andamio plegable, FLEXY

Construido con tubos de aluminio de 65x25 mm. y peldaños engastados con relieves antideslizantes. Montantes laterales con sistema de posicionamiento muy rápido. **Plataforma de tablero de madera con soportes de aluminio de 152x68 cm.** Ruedas de ø100 mm. Montaje muy rápido: 2', la segunda vez. Diseñado para soportar 150 kg.



REF 20 265 480



1
Bloqueo rápido de las diagonales con exclusivos muelles de acero inoxidable.

2
Cierre basculante. Fricción en nylon para rotación de la bisagra.



2 PfG 1240/07.11

150 kg

5 GARANTÍA
WARRANTY
GARANTIE
GARANTIA

✂ DISPONEMOS DE UNA SELECCIÓN DE ACCESORIOS Y RECAMBIOS

REF	Alzas	Perfiles						kg
20 242 085	1	65x25	1,98	2,85	1,50	0,85	0,75	31,5



4'
min.
Primer
Montaje

2'
min.
Segundo
Montaje


ANDAMIO

Andamio FAST CLIC y FAST CLIC·CLAC

Construido con tubos de aluminio de 60x24 mm. y peldaños engastados con relieves antideslizantes. Montantes laterales con rápido sistema de posicionamiento. **Plataforma de aluminio y tablero fenólico de 143x51 cm.** Base estabilizadora con reglaje lateral. Ruedas de Ø150 mm. Montaje muy rápido: 4'; la segunda vez en el modelo CLIC y 8'; la segunda vez en el CLIC·CLAC. Diseñado para soportar 150 kg.



REF 20 251 236




Ø150 mm.

1
Ruedas de Ø 150 mm.

2
Tirantes rápidos antiabertura en acero y juntas en acero recubiertas de nylon.



3
Montantes laterales con sistema FAST de posicionamiento.



12'
min.
Primer Montaje

4'
min.
Segundo Montaje

4
Plataforma de trabajo de tablero fenólico antideslizante con trampilla.

61x46 cm.



✂ DISPONEMOS DE UNA SELECCIÓN DE ACCESORIOS Y RECAMBIOS


NFE 85-200

EN 131

150 kg

3 GARANTÍA WARRANTY GARANTIE GARANTIA

CONFIGURACIONES



MÓDULO A

MÓDULO B

REF	Módulos	Alzas	Perfiles							kg
20 251 236	A	2	60x24	3,65	4,36	1,56	2,36	0,30 / 1,20	0,58	34,4
20 252 446	A+B	3	60x24	5,73	6,46	1,56	4,46	0,60 / 0,90 / 1,20 / 1,50	0,58	67,4
20 253 000	B	1	60x24	-	-	-	-	-	0,58	33,0



5
Fácil desplazamiento.



18"
min.


Primer
Montaje

8"
min.

Segundo
Montaje



6
Estabilizador telescópico.

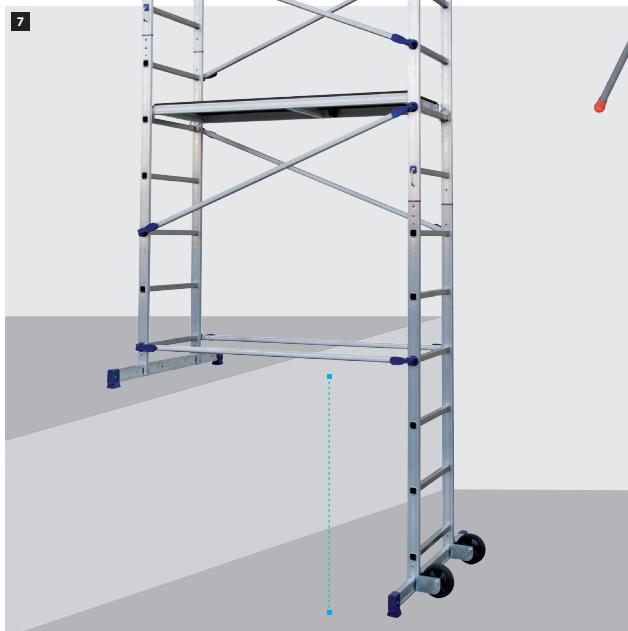


REF 20 252 446

7
Uso en desniveles.



FAST CLIC-CLAC

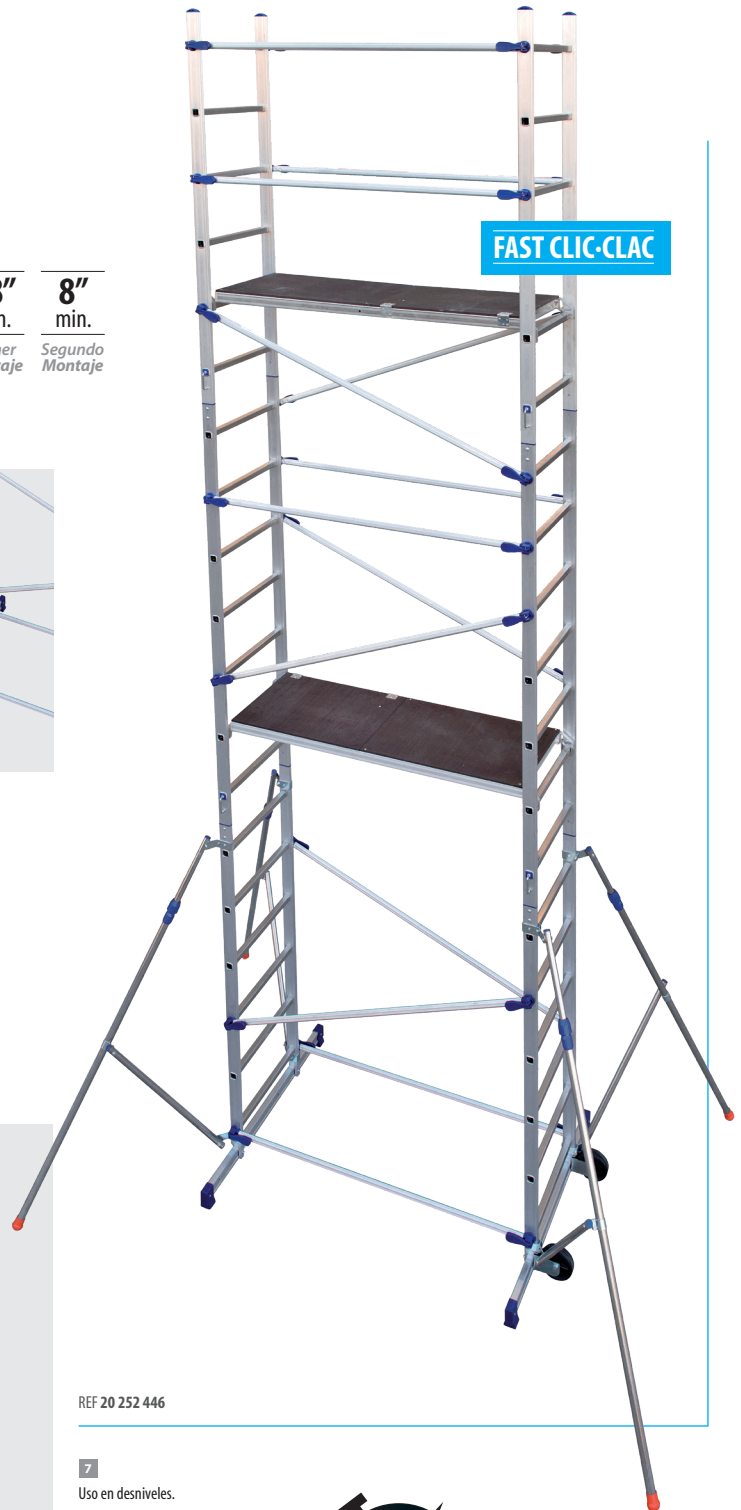

TORRE MÓVIL

Torre móvil profesional, FAST ALTO

Construida con tubos de aluminio de 60x24 mm. y peldaños engastados con relieves antideslizantes. Montantes laterales con sistema de posicionamiento muy rápido. **Plataforma de aluminio y tablero fenólico de 141x68 cm.** Base de 165x82 cm. Ruedas de ø125 mm. Diseñado para soportar 200 kg/m².




REF 20 257 280

1 Enganches de seguridad en aluminio fundido.



2 Ruedas de Ø125 mm.



3 Montantes laterales con sistema FAST de posicionamiento.



4 Tirantes rápidos antiabertura en acero y juntas en acero recubiertas de nylon.



EN 1004 Clase 3


EN 1298

200 kg/m²








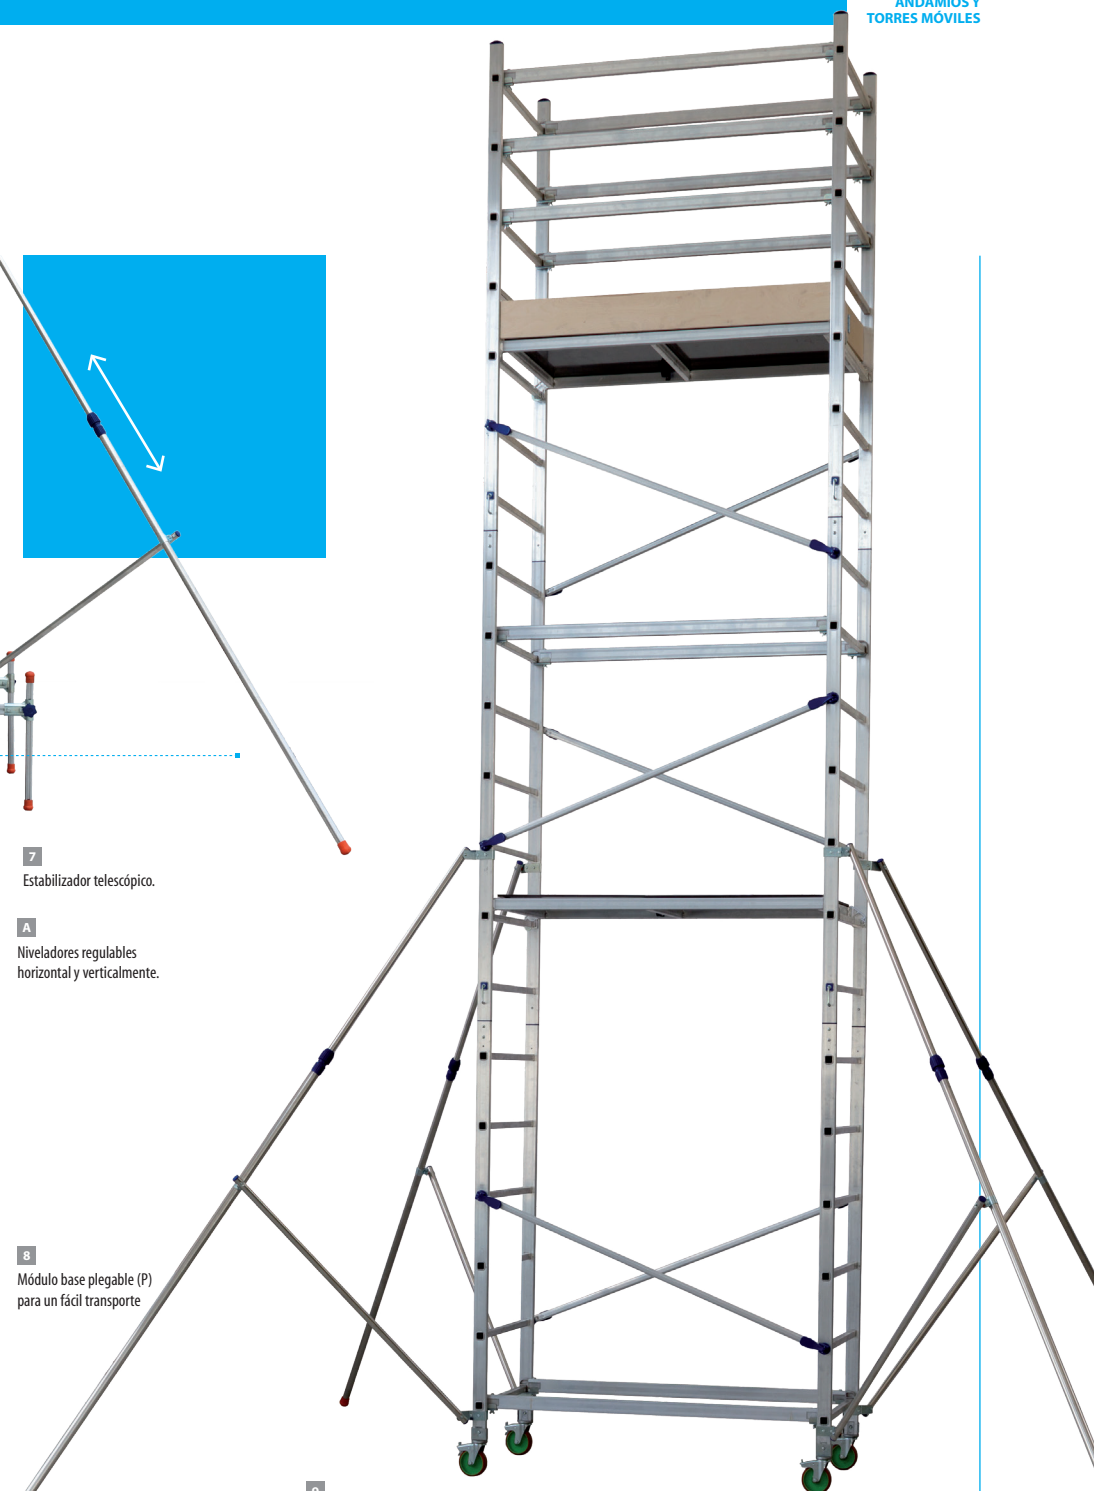

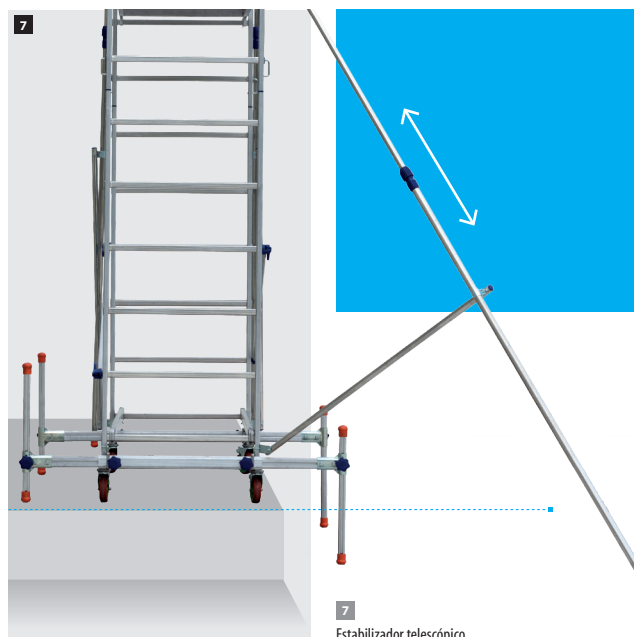
5 Plataforma de trabajo de tablero fenólico antideslizante con trampilla.

141x68 cm.




✂ DISPONEMOS DE UNA SELECCIÓN DE ACCESORIOS Y RECAMBIOS

REF	Módulos	Alzas	Perfiles						kg
20 256 100	A	1	60x24	2,05	3,00	1,55	1,00	0,75	27,0
20 257 280	A+B	2	60x24	4,10	4,80	1,55	2,80	0,75	62,0
20 258 490	A+B+C	3	60x24	6,20	6,90	1,55	4,90	0,75	86,0
20 256 200	B	1	60x24	-	-	-	-	-	35,0
20 256 300	C	1	60x24	-	-	-	-	-	24,0
20 266 100	P	1	60x24	2,05	3,00	1,55	1,00	0,75	31,0
20 267 280	P+B	2	60x24	4,10	4,80	1,55	2,80	0,75	66,0
20 268 490	P+B+C	3	60x24	6,20	6,90	1,55	4,90	0,75	90,0



CONFIGURACIONES

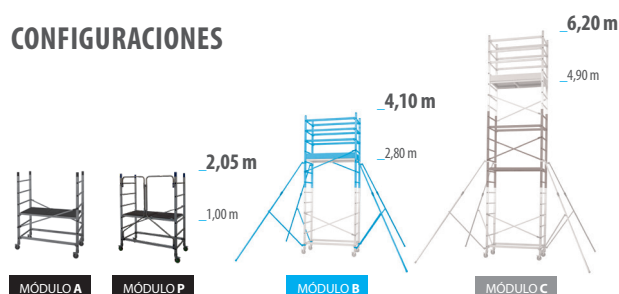

TORRE MÓVIL

Torre móvil industrial, DOS-65

Construida con tubos de aluminio de 65x25 mm. y peldaños engastados con relieves antideslizantes. Montantes laterales con sistema de posicionamiento muy rápido. **Plataforma de tablero fenólico con zócalo de aluminio de 153x76,5 cm.** Base de 170x94 cm. Ruedas de ø150 mm. Diseñado para soportar 235 kg.



1
Bloqueo rápido de las diagonales con exclusivos muelles de acero inoxidable.



OPCIONAL / REF * AFD661

A
Estabilizadores fijados con abrazaderas de aluminio.



REF 20 265 480

EN 1004 Clase 3

EN 1298

200 kg/m²

10 GARANTÍA WARRANTY GARANTIE GARANTIA



DISPONEMOS DE UNA SELECCIÓN DE ACCESORIOS Y RECAMBIOS

REF	Alzas	Perfiles						kg
20 265 240 *	2	60x24	3,50	4,40	1,64	2,40	0,85	83,6
20 265 300 *	2	60x24	4,10	5,00	1,64	3,00	0,85	87,1
20 265 360 *	3	60x24	4,70	5,60	1,64	3,60	0,85	97,8
20 265 420 *	3	60x24	5,30	6,20	1,64	4,20	0,85	101,6
20 265 480	3	60x24	5,90	6,80	1,64	4,80	0,85	136,9
20 265 540	4	60x24	6,50	7,40	1,64	5,40	0,85	143,0
20 265 600	4	60x24	7,10	8,00	1,64	6,00	0,85	151,4
20 265 660	4	60x24	7,70	8,60	1,64	6,60	0,85	154,9
20 265 720	5	60x24	8,30	9,20	1,64	7,20	0,85	165,6
20 265 780	5	60x24	8,90	9,80	1,64	7,80	0,85	169,6
20 265 840	5	60x24	9,50	10,40	1,64	8,40	0,85	173,1




C
Lastre 15 kg.



OPCIONAL / REF * AFD659-ZA



3
Base en fundición de aluminio con nivel de burbuja.

B
Niveladores extensibles.

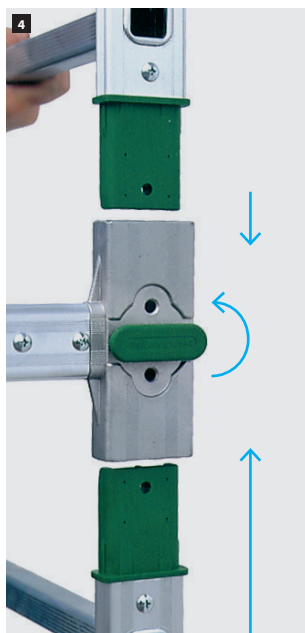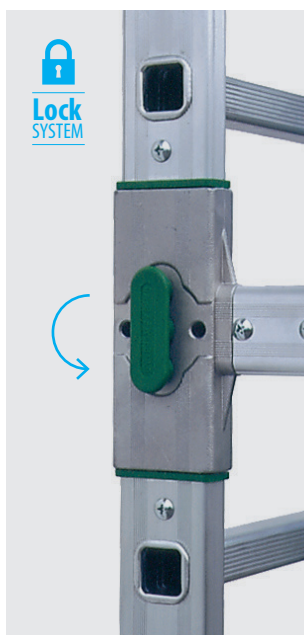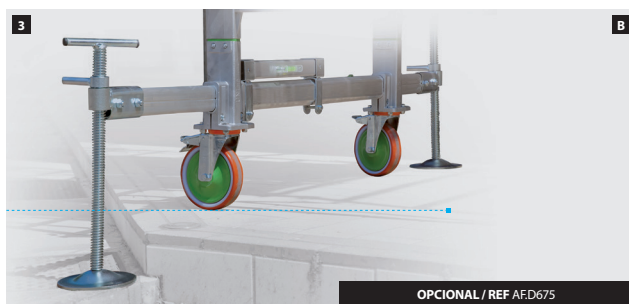


4
Bloqueo rápido.

C
Lastre 15 kg.




CONFIGURACIONES


REF 220 265 240




REF 20 265 300




REF 20 265 420#




REF 20 265 480#




REF 20 265 600#




REF 20 265 660#



REF 20 265 780#



REF 20 265 840#



Contrapeso 90 kg

5
Plataforma de tablero fenólico con zócalo plegable de aluminio. Antideslizante y resistente al agua.



Catálogo General

19/20

www.ktl-escaleras.es



Cno. Vell de Liria · Pol. Industrial
Los Vientos · 46119 Náquera
Valencia · España

Tel. +34 96 169 81 50
comercial@ktl-escaleras.es